

Jótállási jegy

A Geo1X típusú gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.

Importáló neve, címe: Diatech Kft. 1037. Budapest, Zay u. 1-3.

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201 . év.....hó.....nap.

..... /P.H./ aláírás

Jótállási szelvények	Levágandó jótállási szelvények
Igénybejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap/P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás
Igénybejelentés időpontja:..... Javításra átvétel időpontja:..... Hiba oka:..... Javítási mód/dátum:..... Visszaadás időpontja:..... A jótállás új határideje:..... Szerviz neve:.....Munkalapszám:..... 201.....hó.....nap/P.H./ aláírás	Jótállási szelvény Típus:..... Gyártási szám:..... Eladás kelte: 201.....hó.....nap Eladó szerv:..... /P.H./ aláírás

Geo1X 360° Green keresztlézer



Tisztelt Ügyfelünk,
köszönjük megtisztelő bizalmát, amellyel Ön új geo-FENNEL készüléke megvásárlásakor tüntetett ki bennünket. Ezt a kitűnő minőségű terméket a legnagyobb gondossággal gyártottuk, és minőségellenőrzésnek is alávetettük.
A mellékelt használati utasítás segítségével lesz Önnek a készülék szakszerű használatában. Kérjük, hogy használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen elsősorban a biztonsági óvintézkedéseket. Csak szakszerű használattal biztosítható a hosszútávú és megbízható üzemelés.
geo-FENNEL.

Tartalomjegyzék

1. A leszállított csomag tartalma
2. Áramellátás
3. Tulajdonságok
4. Használat
5. Biztonsági előírások

A csomag tartalma:

- Geo1X 360° Green
- 4db AA alkáli elem
 - Multifunkciós konzol
 - Párnázott hordtáska



Jellemzők

- 1 Lézerkereszt
- 1x 360°-os vízszintes lézervonal
- Külön kapcsolható lézervonalak
- Manuális használat
- Hangjelzés figyelmeztet az önbeállási tartomány elhagyására
- Vevőegységgel való használható

A lézer besorolása

A készülék 2 lézerosztályú termék, mely besorolás megfelel a DIN IEC 60825-1:2007 számú szabvány előírásainak. A készülék használata nem igényel semmiféle előzetes biztonsági óvintézkedést.
A 2 lézerosztályra figyelmeztető címkét a műszeren találja.



Elektromágneses összeférhetetlenség

Nem zárható ki teljességgel az, hogy a műszer használata nem okoz zavart más, azonos időben és térben használt elektromos eszközök (pl. navigációs rendszerek) működésében.
Nem zárható ki teljességgel az sem, hogy más elektromos eszközök (pl. intenzív elektromágneses sugárással működő műszerek) zavart kelthetnek a műszer működésében.

A műszer megfelel a CE-előírásoknak (EN 60825-1: 2007, EN 55022, EN 61010-1:2001).

A gyártó fenntartja a műszaki változtatások jogát!

Garancia

- A gyártó a termék vásárlásától számított 2 évig garanciát vállal a termék anyag- illetve gyártási hibamentességére rendeltetésszerű használat esetén.
- A garancia teljes időtartama alatt észlelt termékhibát a gyártó a vásárlás tényének igazolása után ellenszolgáltatás nélkül kijavítja vagy a terméket ellenszolgáltatás nélkül kicseréli (ugyanarra vagy hasonló modellre).
- Hiba észlelése esetén kérjük értesítse viszonteladóját, akitől a terméket vásárolta.
- Nem rendeltetésszerű használat, a műszer burkolatának megbontása illetve a gyártó kihagyásával történő javítás / javíttatás a garancia elvesztését eredményezi.
- Az akkumulátor kilyukadásából illetve a termék leejtéséből vagy eldeformálásából adódó hibák nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hibáknak tekintendők.

A felhasználó felelőssége

A termék felhasználója köteles a termék kézikönyvében megadott utasítások szerint használni a terméket, és bár minden, a gyártótól kikerülő termék megfelelő minőségellenőrzésen megy keresztül, a termék felhasználója köteles rendszeres ellenőrzésekkel meggyőződni a termék pontosságáról és teljesítőképességéről.

A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget bármiféle helytelen vagy akár helyes használatból adódó közvetlen, közvetett vagy utólagosan fellépő hibáért és profitvesztéséért.

A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget utólagosan fellépő károkért, vagy profitvesztéséért, melyeket természeti katasztrófa (földrengés, vihar, árvíz stb.), tűz, baleset, harmadik fél behatása illetve minden egyéb nem megszokott tényező okoz.

A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget semmilyen adatváltozásból vagy adatvesztéséből fakadó kárért vagy profitvesztéséért, mely a termék – függetlenül attól, hogy működőképes vagy sem – használata miatt lép fel.

A gyártó vagy annak képviselője nem vállal felelősséget semmilyen, a felhasználót érő kárért vagy profitvesztéséért, melyet nem a kézikönyvnek alapján történő használat okoz. A gyártó vagy annak képviselője továbbá nem vállal felelősséget semmilyen, a termék helytelen mozgatózásából, szállításából fakadó károkért, vagy azokért, melyeket a termék más termékekhez való csatlakoztatása okoz.

Karbantartás, tisztítás

Kérjük fordítson figyelmet az alábbiakra:

- A műszert kizárólag használat után tisztítsa meg egy puha ruhadarabbal. Amennyiben szükséges, a ruhadarabot kevés vízzel nedvesítse be.
- Ha a műszer benedvesedett, óvatosan tisztítsa le és szárítsa meg. Csak akkor tegye vissza a táskájába, ha már teljesen száraz!
- A műszert csak az eredeti táskájában szállítsa!

A műszer rendeltetése

A műszer látható lézersugarat bocsát ki, mely segítségével a következő mérési műveletek hajthatók végre: függélyezési pontok átvitele a padlóra vagy a padlóról a mennyezetre.

Biztonsági előírások

Kérjük tartsa be a kézikönyvben megadott biztonsági előírásokat.

- Ne nézzen a lézersugarba, mert látáskárosodást okozhat még nagyobb távolságból is!
- Ne irányozza a lézersugarat emberekre és állatokra!
- A lézersugár által kialakított síkot a szemmagasság felett állítsa fel!
- A műszert csak mérési célokra használja!
- Ne nyissa fel a műszer burkolatát! A műszer javítását csak szakszervezet végezheti el. Ilyen esetekben kérjük keresse fel viszonteladóját!
- A műszerről ne távolítsa el a figyelmeztető címkéket és a biztonsági utasításokat, mert azok fontos információkat tartalmaznak.
- A műszert tartsa távol gyermekektől!
- Tűzveszélyes környezetben ne használja a műszert!

A mérési eredményt befolyásoló tényezők

- Üvegen vagy műanyagon keresztül történő mérés
- A lézersugár kibocsátó nyílásainak tisztasága nem megfelelő
- A műszert ütés érte vagy leejtették. Ebben az esetben kérjük ellenőrizze le annak pontosságát!
- Nagy hőmérsékletingadozás: abban az esetben, ha a műszert szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között használjuk (pl. meleg helyen való tárolás után hideg helyen kívánunk dolgozni vele), a mérések végrehajtása előtt várjon néhány percet!

Műszaki adatok

Pontosság:	± 3 mm / 10 m
Önbeállási tartomány:	± 3°
Hatókör vevőegység nélkül:	30 m* (sugár)
Hatókör vevőegységgel:	50 m (sugár)
Lézerosztály:	2
Áramellátás:	4db AA alkáli elem
Üzemidő:	10 óra
Por és víz elleni védelem:	IP 54
Állványzati csatlakozás:	5/8" és 1/4"
Hőmérséklet-tartomány:	-10 °C-tól + 45°C-ig
Súly:	0,65kg

Áramellátás

A lézer tartalmaz 4db alkáli elemet.

Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét és vegye ki az elemtartó dobozt, majd helyezzen bele 4db AA alkáli elemet. Helyezze vissza az elemtartó dobozt, majd zárja be az elemtartó rekesz fedelét.



Tulajdonságok:

1. Lézer kibocsátó ablak
2. Kezelőpanel
3. Ingarögzítő
4. Akkumulátor tartó rekesz fedele
5. 1/4"-es menet állványhoz
6. 5/8"-os menet állványhoz
7. Lyuk a rögzítéshez
8. A multifunkciós konzol rögzítőgombja
9. Szij csatlakoztatási lehetőség
10. Mágnesek




Multifunkciós konzol



Kezelőpanel

- A) KI/BE kapcsolt állapotot jelző LED
Vevőegység mód LED
- B) Függőleges lézervonal bekapcsoló gombja
- C) Vízszintes lézervonal bekapcsoló gombja
- D) Manuális módot jelző LED
- E) Manuális mód ki/bekapcsoló gombja és vevőegység mód ki/bekapcsoló gomb
- F) Vevőegység módot jelző LED
- G) Töltöttséget jelző LED

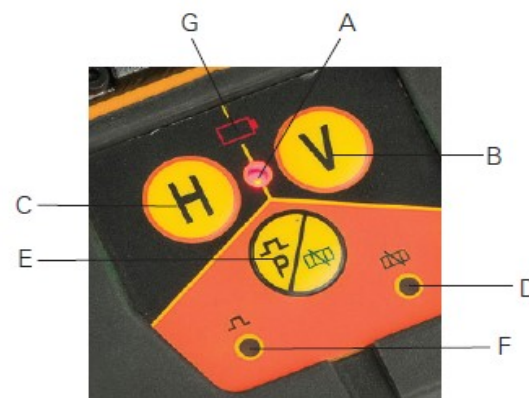

Használat vevőegységgel:


Hogy a készülék hatótávolságát megnöveljük kedvezőtlen fényviszonyok között, a Geo1X használható vevőegységgel.

Kapcsolja be a kívánt lézervonalakat, majd nyomja meg a vevőegység mód Ki/be kapcsoló gombot(E). Ezután a kiválasztott lézervonalakat érzékelni fogja a vevőegység. Nyomja meg ezt a gombot újra, a vevőegység mód befejezéséhez.

Manuális funkció:

A manuális funkciót csak lerögzített kompenzátorral lehet használni(OFF). Nyomja meg a manuális mód ki/be kapcsolás gombot(E). A Ki/be kapcsolt állapotot jelző LED világítani fog, és a manuális mód LED villogni fog. Most a lézert döntött helyzetben is tudja használni.

Nyomja meg a manuális mód ki/be kapcsolás gombot a manuális funkció befejezéséhez.

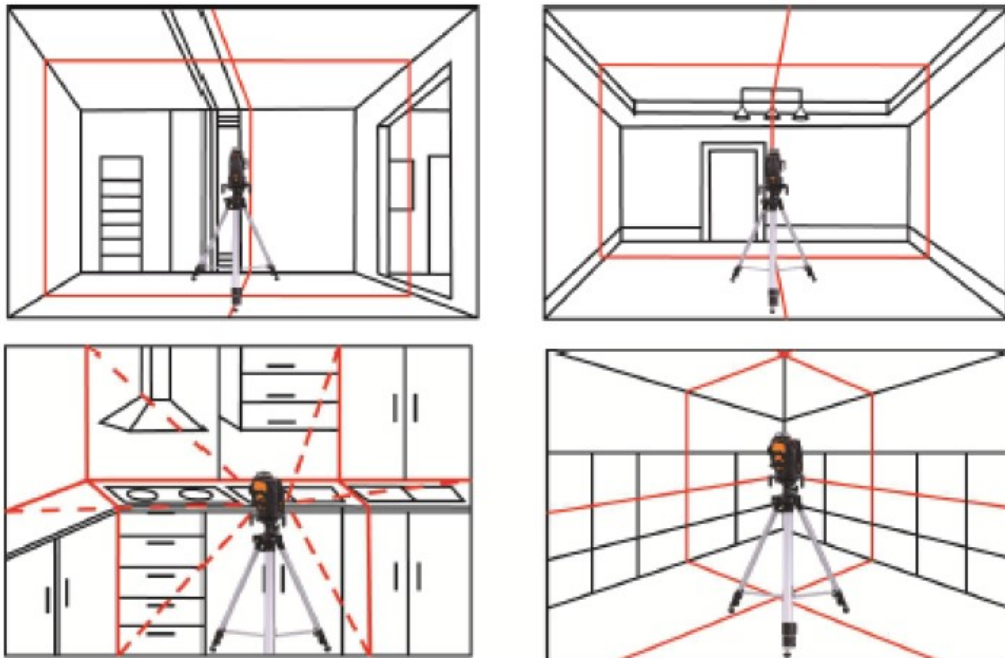

Használat:

Állítsa fel a lézert tetszőlegesen

1. A padlón
2. Csatlakoztassa a multifunkcionális konzolra, majd egy állványra
3. Erősítse egy mágneses felületre a konzol mágnesének segítségével
4. A konzol és egy szög /csavar segítségével erősítse a falhoz

Kapcsolja be a lézert

Az ingarögzítő kallantyút helyezze az ON pozícióba. Egy sípoló hang és villogó vonalak jelzik, hogyha a készülék az önbeállási tartományon kívül van. Ha ezt észleli, állítsa fel a készüléket egy síkhoz közelebbi talajon.

A készülék kikapcsolásához helyezze az ingarögzítő kallantyút OFF pozícióba. Ha szállítja a készüléket, a kompenzátor mindig legyen OFF pozícióban.

A következő lézervonalak vetítésére képes a készülék:

